



Płytki CALABRIA to niezwykła imitacja wapienia spotykanego we Włoszech. Ich naturalny kolor, faktura i kształt oraz dostępne w serii narożniki sprawiają, że powierzchnia nimi wykończona niczym nie różni się od wykonanej z prawdziwego kamienia. Oryginalny wzór poszczególnych elementów serii sprawia, że klimat przywodzi na myśl rozgrzane słońcem wnętrze włoskiego domu. Odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych doskonale sprawdzają się również w charakterze elewacji zewnętrznej.







uniwersalna



mrozoodporna



płytki i narożnik



wymaga fugi




wymaga impregnacji


**STEGU**®

## KAMIEŃ DEKORACYJNY CALABRIA

NORMA: PN-EN 1520:2005

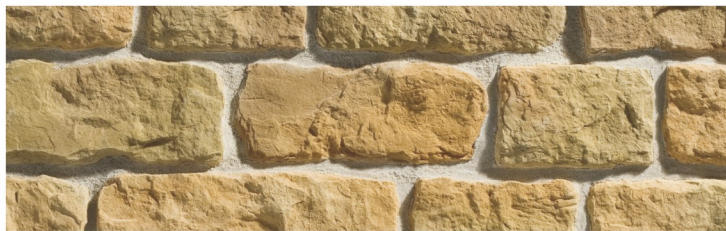


### PŁYTKA

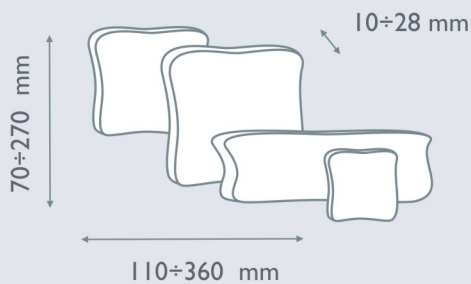


16 różnych wzorów płytki.

### NAROŻNIK

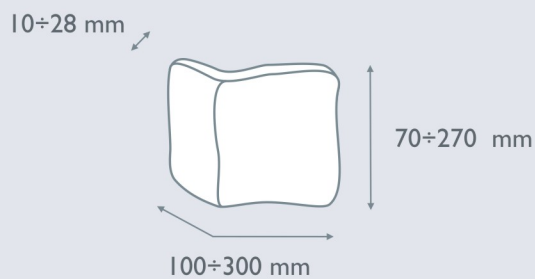


### OPAKOWANIE

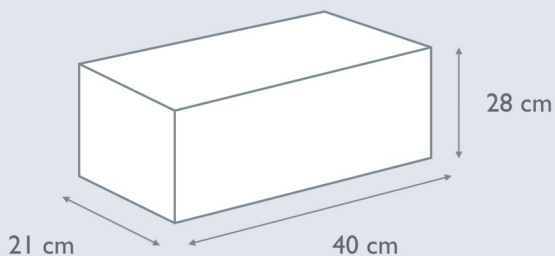

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą 1cm	
płytki	20-22	0,67 m <sup>2</sup>	0,70 m <sup>2</sup>	19
narożnik	11	1,60 mb 0,38 m <sup>2</sup>	1,70 mb	16

### PALETA

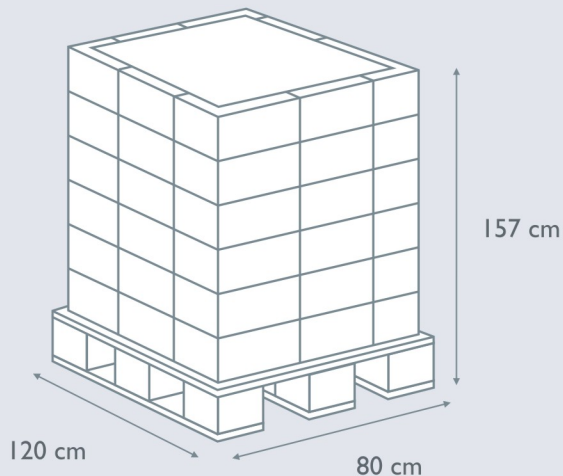

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	45	880
narożnik	45	745



płytki 1



narożnik 1



płytki 2



narożnik 2







1



2

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

## POLECANE AKCESORIA



podkład	klej	fuga	impregnat
STEGU GRUNT	MULTIELASTIK lub ELASTIK	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA







# CALABRIA

## INSTRUKCJA MONTAŻU



### PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne, przenoszące obciążenia jak np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków typu „Ytong” itp.

### KLEJENIE



- Ze względu na kształt płytki klejenie można rozpocząć od dowolnego miejsca. Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych.
- Płytki pakowane są w kartonie modułami. Moduł składa się z kilku płytek o różnych rozmiarach, które po odpowiednim ułożeniu zamykają się w bryle prostokąta.
- Na powierzchni ściany należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY, w przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie wokół całego domu.
- Następnie wyznaczamy linie pomocnicze w odległościach co 26,6 cm - wzdłuż nich kleimy płytki.
- Płytki należy wyklejać zachowując odstępy na fugę - zalecane 10 mm.
- Klej MULTIELESTIK lub ELASTIK nakładamy za pomocą pacy zębatej na ścianę (poziomo) i równocześnie na płytkę (pionowo) tak aby nałożony klej przy układaniu płytek „się krzyżował”. Szczegółowe instrukcje na opakowaniu kleju.
- Cięcie płytek można wykonywać szlifierką kontową.

### FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) наносimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się z fugą o grubości mniejszej niż grubości płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Fuga nałożona uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach- szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

### KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA.







# CALABRIA





CALABRIA