



Wykonane w ekologicznym procesie produkcji płytki ścienne ALASKA swoją fakturą przypominają łupany piaskowiec. Lekkie, proste w montażu kamienne panele, łatwo ulegają obróbce, zabezpieczają ściany przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Narożniki dostępne w serii gwarantują efekt wykonania z prawdziwego kamienia. Polecany wszystkim, którzy lubią ciepłe lecz surowe wnętrza.





wewnętrzna



płytki i narożnik



wymaga impregnacji


STEGU®

KAMIEŃ DEKORACYJNY ALASKA


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427/2009



PŁYTKA

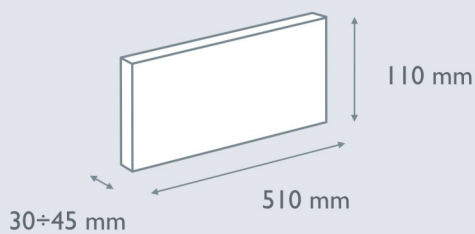


NAROŻNIKI

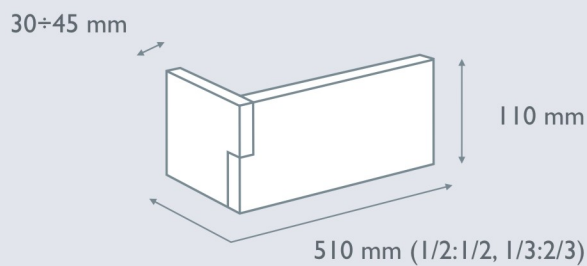


Narożnik składa się z 2 części.

OPAKOWANIE

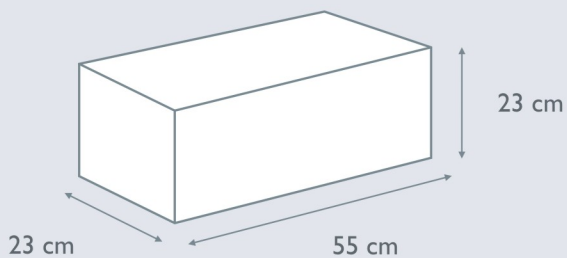

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	12	0,67 m ²	-	16
narożnik	12	1,32 mb 0,67 m ²	-	16

PALETA

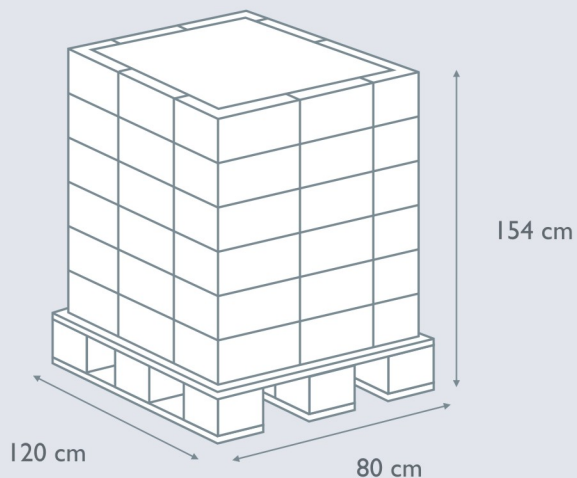

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	42	697
narożnik	42	697



płytki



5 907762 1304122

narożnik



5 907762 1304139



WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupienia narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

POLECANE AKCESORIA



podkład



STEGU GRUNT

klej



ELASTIK lub GIPSOLEP

impregnat



ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA





ALASKA

INSTRUKCJA MONTAŻU





PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe itp.



KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpocząć od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych docinek i łążeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Klejenie rozpoczynamy od dołu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomej na wysokości ok. 11 cm nad podłogą.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. (Nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej GIPSOLEP lub ELASTIK наносimy szpachelką w 3-4 miejscach na płytkę. Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju. Nadmiar kleju usuwamy.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.



KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA metodą natryskową.





ALASKA



ALASKA