



Łatwe w montażu płytki VENEZIA, wykonane z niezwykle precyzyją, doskonale sprawdzają się w każdym wnętrzu, nadając mu atmosferę Weneckich uliczek oraz ciepło włoskiego słońca. Efekt wizualny zastosowania płytki dodatkowo wzmacnia niezwykle struktura imitująca, łupany drobno kamień.





wewnętrzna



płytki i narożnik



wymaga impregnacji


**STEGU**®

## KAMIEŃ DEKORACYJNY VENEZIA


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427/2009




### PŁYTKA

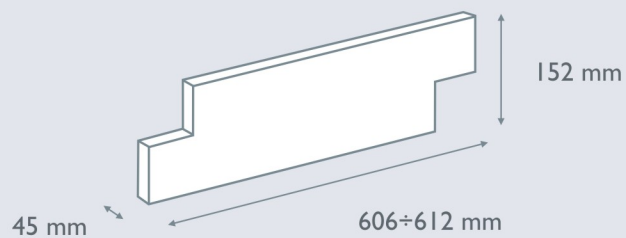

### NAROŻNIK

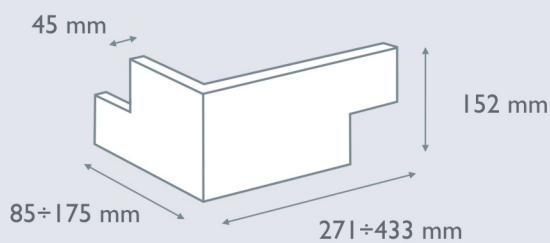


### OPAKOWANIE

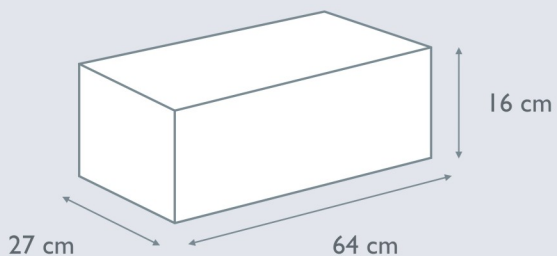

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
płytki	6	0,5 m <sup>2</sup>	-	16
narożnik	7	1,05 mb 0,43 m <sup>2</sup>	-	15

### PALETA

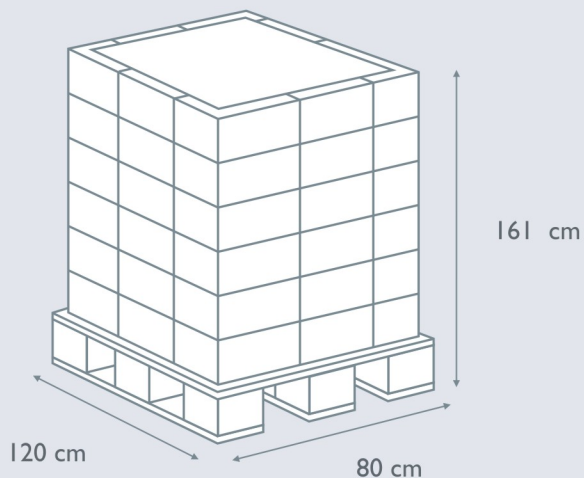

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	45	745
narożnik	45	700



płytki 1



narożnik 1



płytki 3



narożnik 3





1



3



4

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

## POLECANE AKCESORIA



podkład



STEGU GRUNT

klej



ELASTIK lub GIPSOLEP

impregnat



ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA

płytki 4



5 907762 301725

narożnik 4



5 907762 301732





# VENEZIA

## INSTRUKCJA MONTAŻU






### PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe itp.



### KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpocząć od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Klejenie rozpoczynamy od dołu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości ok. 15 cm nad podłogą.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. (Nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej GIPSOLEP lub ELASTIK наносimy szpachelką w 3-4 miejscach na płytkę. Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju. Nadmiar kleju usuwamy.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.



### KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA metodą natryskową.





**ENEZIA**



**VENEZIA**