



Kamień dekoracyjny COLORADO doskonale akcentuje reprezentacyjne punkty pomieszczenia. Jego struktura przypomina ścianę wykonaną z drobno łupanego kamienia. Proces montażu paneli kamiennych z tej serii jest niezwykle prosty, płytki posiadają specjalny zamek wpustowy dzięki czemu łączenia są praktycznie niewidoczne na ścianie. Głęboką fakturę dodatkowo można wydobyć przy pomocy oświetlenia.





wewnętrzna



plytka i narożnik



wymaga impregnacji


STEGU®

KAMIEŃ DEKORACYJNY COLORADO


APROBATA TECHNICZNA: AT-I5-7427/2009



PŁYTKA

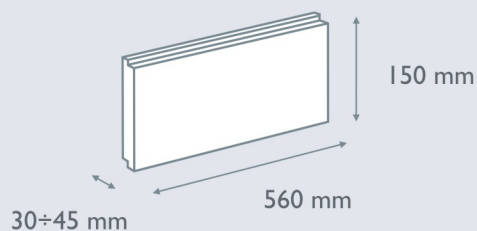


NAROŻNIK

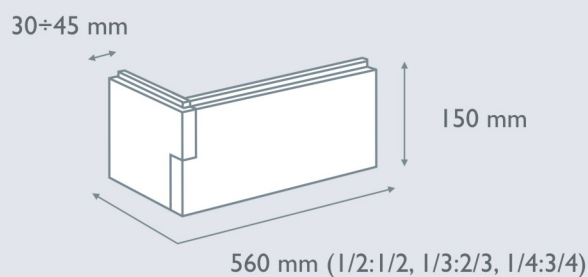


Narożnik składa się z 2 części.

OPAKOWANIE

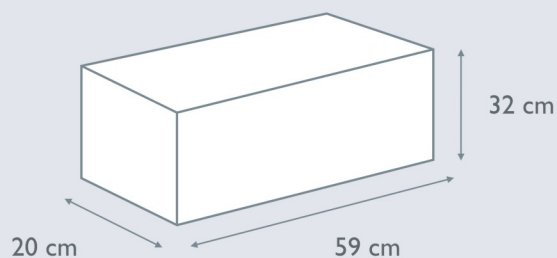

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą	
plytka	8	0,67 m ²	-	22
narożnik	8	1,20 mb 0,67 m ²	-	22

PALETA

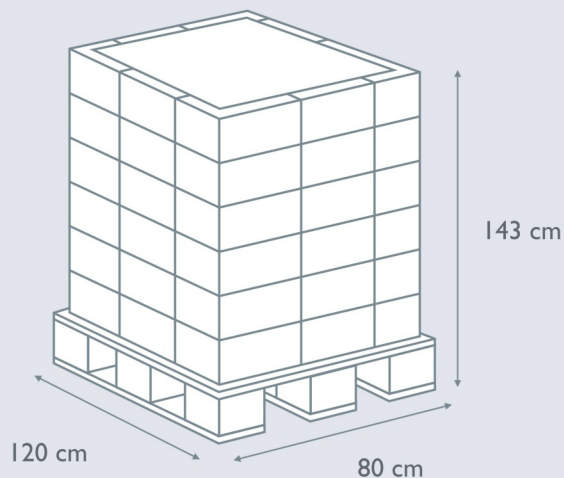

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	32	729
narożnik	32	729



plytka



5 907762 304054

narożnik



5 907762 304061



WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5 % więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

POLECANE AKCESORIA



podkład	klej	impregnat
		
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA





COLORADO

INSTRUKCJA MONTAŻU




PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe itp.



KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpocząć od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych docinek i łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Klejenie rozpoczynamy od dołu wypustem na płytce skierowanym ku górze. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomu na wysokości ok. 15 cm nad podłogą.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. (Nie należy kleić płytek jedna pod drugą).
- Klej GIPSOLEP lub ELASTIK наносimy szpachelką w 3-4 miejscach na płytkę. Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju. Nadmiar kleju usuwamy.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.



KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA metodą natryskową.





COLORADO



STEGU®



COLORADO

www.STEGU.pl