

Płytki RODOS symbolizują ciepło i słońce greckiej wyspy, nadając każdemu wnętrzu łagodności śródziemnomorskiego klimatu. Dzięki swojej surowej strukturze dobrze komponują się zarówno z drewnem jak i ze szkłem czy metalem.

Doskonale imitując kamień łupany o nieregularnych kształtach, sprawdza się w pomieszczeniach o różnej funkcji. Zarówno w miejscach użyteczności publicznej jak i w prywatnych mieszkaniach.





wewnętrzna



plytka i narożnik



wymaga fugi




wymaga impregnacji


STEGU®

KAMIEŃ DEKORACYJNY RODOS


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-7427/2009

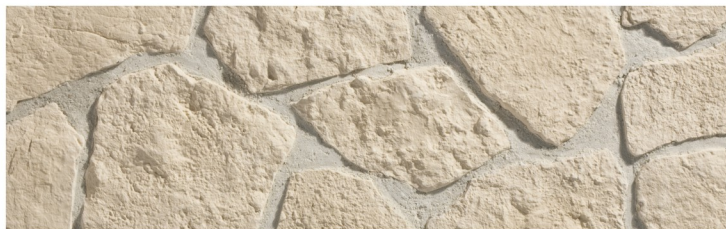


PŁYTKA

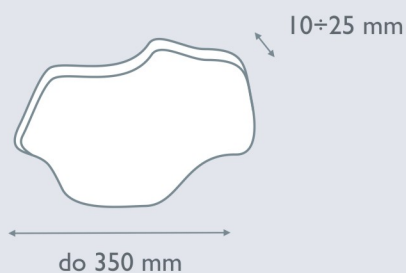

NAROŻNIK

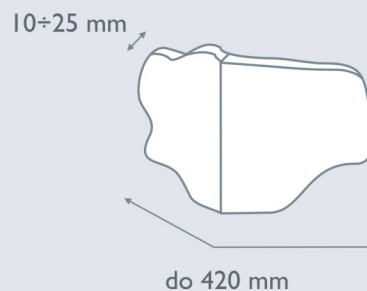


OPAKOWANIE

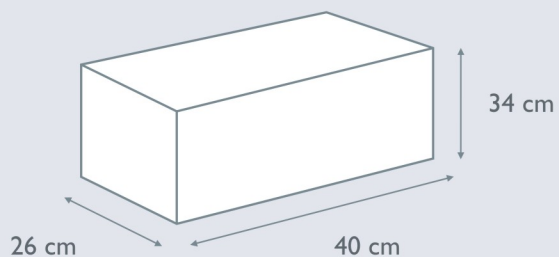

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą 1cm	
plytka	22	0,84 m ²	1 m ²	15
narożnik	10	1,80 mb 0,40 m ²	2 mb	8

PALETA

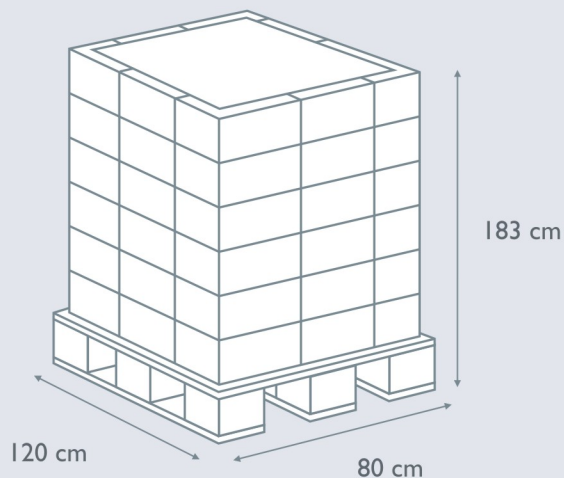

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
plytka	45	700
narożnik	45	385



plytka



5 907762 304108

narożnik



5 907762 304115



WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5 % więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

POLECANE AKCESORIA



podkład	klej	fuga	impregnat
			
STEGU GRUNT	ELASTIK lub GIPSOLEP	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA





RODOS

INSTRUKCJA MONTAŻU



PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe itp.

KLEJENIE




- Ze względu na kształt płytki klejenie można rozpocząć od dowolnego miejsca. Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych.
- Płytki wykonane są w kilku rozmiarach, pakowane w karton w różnej ilości oraz o różnych fakturach zewnętrznych.
- Klejona powierzchnia płytki wymaga usunięcia nalotu powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Płytki należy wyklejać jednocześnie z kilku kartonów, zachowując odstępy na fugę.
- Klej GIPSOLEP lub ELASTIK наносimy szpachelką w 3-4 miejscach lub pacą zębatą na płytkę.
- Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) наносimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się z fugą o grubości mniejszej niż grubości płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Fuga nałożona uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach- szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA metodą natryskową.





RODOS



RODOS