



Płytki COUNTRY to imitacja starej cegły belgijskiej. Ręcznie produkowane wyłącznie z naturalnych składników, na bazie prasowanego cementu, świetnie sprawdzają się jako wykończenie wszelkiego typu budynków. Dzięki specjalnej technologii produkcji każda z płytek COUNTRY ma swój unikalny charakter; powierzchnie nimi wykończone zachwycają strukturą i grą odcieni barw. Dzięki płytkom COUNTRY można stworzyć niecodzienną atmosferę tradycyjnej belgijskiej architektury.





uniwersalna



mrozoodporna



płytki i narożnik



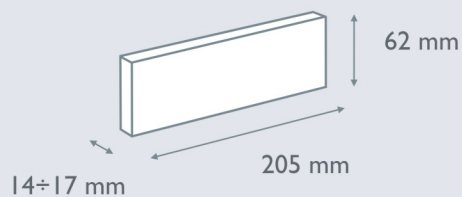
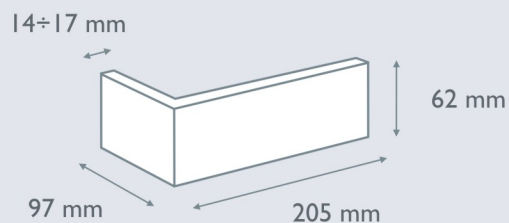
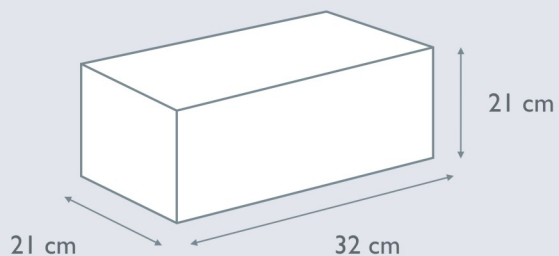
wymaga fugi



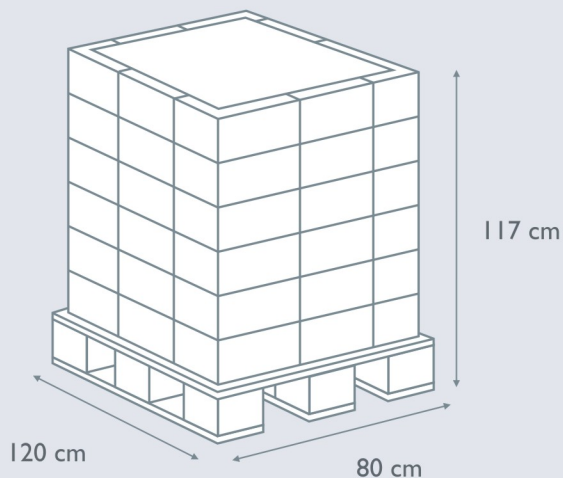
wymaga impregnacji

STEGU®**PŁYTKA CEGŁOPODOBNA COUNTRY**

NORMA: PN-EN 14992:2010

**PŁYTKA****NAROŻNIK****OPAKOWANIE**

opakowanie	opakowanie zawiera			waga (kg)
	sztuk	bez fugi	z fugą 1 cm	
płytki	63	0,80 m ²	1,00 m ²	18
narożnik	24	1,80 mb 0,45 m ²	2,00 mb	10

PALETA

paleta	ilość opakowań	waga brutto (kg)
płytki	55	1015
narożnik	55	575



płytki 610



narożnik 610



płytki 618

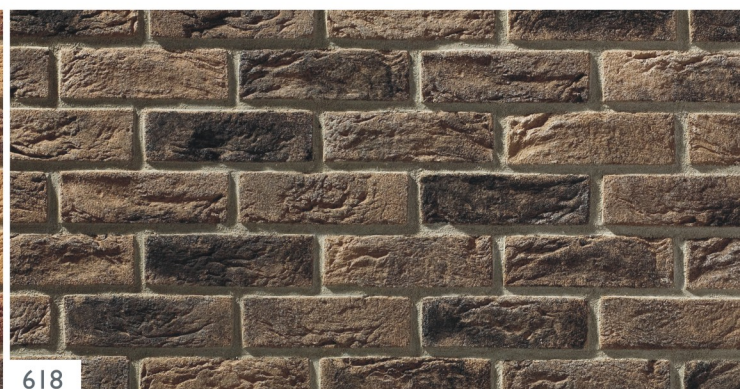


narożnik 618





610



618



640



668

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- STEGU® Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

POLECANE AKCESORIA



podkład	klej	fuga	impregnat
STEGU GRUNT	ELASTIK	RUSTICAL lub ZAPRAWA DO SPOINOWANIA	ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA

UWAGA: STEGU® sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.

płytki 640



narożnik 640



płytki 668



narożnik 668





COUNTRY

INSTRUKCJA MONTAŻU



PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne, przenoszące obciążenia jak np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków typu „Ytong” itp.

KLEJENIE


- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY, w przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linię zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe.
- Wyklejanie należy rozpocząć od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
 - o Rysujemy poziome linie na ścianie o odległość równą 14,4 cm:
 $2 \times \text{wysokość płytki} + 2 \times \text{grubość fugi (zalecana 10 mm)}$.
 - o Na ścianach dłuższych niż 5 metrów nakreśla się również linie kontrolne pionowe w odległości co 86 cm: $4 \times \text{długość płytki} + 4 \times \text{grubość fugi (zalecana 10 mm)}$.
 - o Kleimy płytki wzdłuż linii.
- Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesunięcie (w prawo, lewo) między rzędami sąsiadującymi o co najmniej 10 cm dla zamaskowania łączeń.
- Cięcie płytek można wykonywać szlifierką kątową
- Klej np. STEGU ELASTIK наносimy szpachelką w zależności od długości płytki w 2-3 miejscach. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, powinny być przyklejane za pomocą pacy zębatej na ścianę (poziomo) i równocześnie na płytkę (pionowo) tak aby nałożony klej przy układaniu płytek „się krzyżował”. Klejenie tą metodą zwiększa przyczepność, zapobiega przedostawaniu się wody szczególnie przy zastosowaniu klejów proszkowych. Szczegółowe instrukcje na opakowaniu kleju.
- Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju.
- Nadmiar kleju usuwamy.

FUGOWANIE

- Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) наносimy fugę w szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się z fugą o grubości mniejszej niż grubości płytki.
- W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Fuga nałożona uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach- szczegółowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA metodą natryskową.





COUNTRY



COUNTRY

